

ADALIT

PROFESSIONAL SAFETY TORCHES



L-5000 Z0 | SPOT
VERSION

L-5000 Z0 F | FLOOD
VERSION

Високоінтенсивний акумуляторний ліхтар ATEX Z0 / 20
сертифіковано для вибухонебезпечного середовища.

Легкий, зручний та потужний. Поворотна головка, цифровий дисплей,

найсучасніша оптика з різним типом світлових променів:

Spot (довгого діапазону) або Flood (короткого діапазону).

Ліхтар пристосовується до найбільш вибагливих
та несприятливих умов праці.



ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIC T135°C Da
GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP66

Вага: 1300 г.

Розміри (ДхШхВ): 260 x 110 x 110 мм



Оптика: 7 світлодіодів LED (1 на 3 Вт великої потужності

2 - аварійне світло / 2 - функція сигналізації - жовте світло /

2 - задній маяк - червоне світло)

Час горіння:

Основне світло: 3 різні налаштування освітлення 6/12/24 год

Додаткове освітлення: 3 різні налаштування освітлення 12/24/48 год

Матеріал корпусу: термопластична смола з високою стійкістю до ударів,
стійка до екстремальних температур та їдких речовин

Поворотна головка: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Джерело освітлення: 70.000 кд (Spot) / 20.000 кд (Flood) / 500 лм

Вимикачі: Два кнопкові перемикачі з м'якого дотику матеріалу
ергономічні та негабаритні, щоб гарантувати легке натискання

Основний: Увімк. / Вимк. та налаштування освітлення.

Заднє світло увімкнено

Допоміжний: режим аварійного освітлення або функція сигналізації

Акумулятор: Li-ion | Напруга: 3,7 В | 10.000 мАм



Акcesуари: наплічний ремінець (входить у комплект),

магніт (входить у комплект), штатив (додатково)

Зарядний пристрій: постійний струм: 12 В / 24 В |

змінний струм: 100/240 В 50/60 Гц

SPOT VERSION

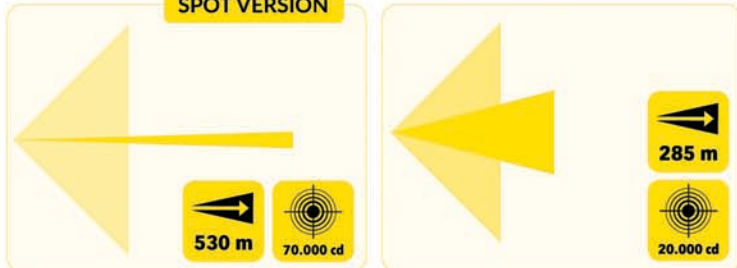

www.dsystems.com.ua

www.adalit.com



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕТІС - ДИХАЛЬНІ СИСТЕМИ»

Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40,
тел. +38-044-425-95-66, +38-067-446-65-69