

Быстрая
кавалерия ...



- пожарная машина на пикапе
- вода и пена, струя и спрей
- монтаж на различных транспортных средствах или прицепах
- более 30 метров
- полностью функционируют отдельные лица
- полностью автоматическое управление двигателем
- быстрый, эффективный и универсальный

MOBILE FOAM UNIT

50 бар
150 литров
в минуту


дальность полета до 35 метров!

SUITABLE
FOR:



Компактный

Полная производительность и высочайшая гибкость установки. Регулируемый пистолет со складным пожарным шлангом, D-муфтой и настраиваемой длиной. Подача воды через C-муфту с фильтром от внешнего источника. Поступление присадки к топливу и пене через всасывающие линии из внешних резервуаров или канистр.

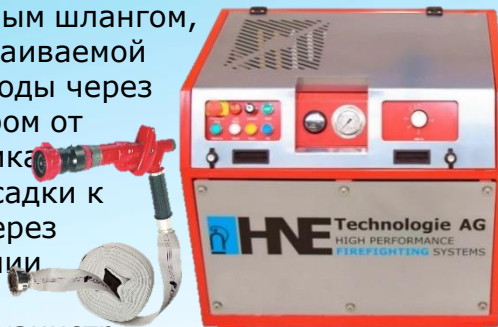

SPECS	MFU 50-150 Compact
макс. диапазон с полным лучом	до 32 метров
макс. диапазон в режиме распыления	до 10 метров
пропускная способность	40 – 80 – 130 л /мин
макс. производительность насоса	150 л/мин./50 бар
бензиновый двигатель	2 цили./4-тактный, 627 куб.см
производительность двигателя	23 л.с. при 3600 об/мин
бензобак / объем	внешний/переменный
объем резервуара для пены	внешний/переменный
макс. всасывающий лифт	пр. 2.5 м
диапазон температур	+5 до 50 °C
вес модуля (пустые емкости)	пр. 180 кг
размеры (ширина / глубина / высота)	82 / 103 / 68 см

Премиум

Со встроенными баками для присадки к топливу и пене. Регулируемый пистолет с прикрепляемым пенообразователем и 25-метровым шлангом на автоматическом барабане. Дополнительная C-образная муфта для наружного забора воды.



SPECS	MFU 50-150 Premium
макс. диапазон с полным лучом	до 32 метров
макс. диапазон в режиме распыления	до 10 метров
пропускная способность	40 - 80 - 130 л /мин.
макс. производительность насоса	150 л / мин. / 50 бар
бензиновый двигатель	2 цили./4-тактный, 627 куб.см
производительность двигателя	23 л.с. при 3600 об / мин
бензобак / объем	встроенный / 7,5 литров
объем резервуара для пены	интегрированный / 25 литров
макс. всасывающий лифт	пр. 2.5 м
диапазон температуры	+5 до 50 °C
вес модуля (пустые емкости)	пр. 240 кг
размеры (ширина / глубина / высота)	120 / 103 / 68 см

Decon +

Подходит для дезактивации с полной водой/пены. Присоединяемый пенообразователь и дополнительные переключаемые резервуары для химикатов для быстрой смены добавок. Доступен с увеличенной емкостью шланга на катушке с электрическим или ручным приводом



SPECS	MFU 50-150 Decon +
макс. диапазон с полным лучом	до 32 метров
макс. диапазон в режиме распыления	до 10 метров
пропускная способность	40 - 80 - 130 л/мин.
макс. производительность насоса	150 л / мин. / 50 бар
бензиновый двигатель	2 цили./4-тактный, 627 куб.см
производительность двигателя	23 л.с. при 3600 об / мин
бензобак / объем	встроенный / 7,5 литров
объем (ы) резервуара для пены	внешний, переменный
макс. всасывающий лифт	пр. 2.5 м
диапазон температуры	+5 до 50 °C
вес модуля (пустые емкости)	пр. 350 кг
размеры (ширина / глубина / высота)	120 / 103 / 107 см

Независимый

Вы хотите собрать свою собственную систему MFU?
Мы с радостью поможем вам с информацией и предложим все необходимые расширения и части для крепления для выбранного Вами базового модуля.

- недорогие стандартные емкости для воды разных размеров
- электрические или ручные катушки для шлангов различной длины
- встроенные или внешние баки для химикатов и топлива
- комплекты переменного подключения для забора воды
- и больше; Пожалуйста обращайтесь!

Компактная упаковка

Компактная комбинация компактного модуля с плоским резервуаром для воды объемом 600 литров.



*Изображений аналогичный



600
Liter

COMPACT



DECON +



PREMIUM



Пакет SKID

Модуль МФУ (любая версия) в сочетании со Стандартным 600-литровым резервуаром для воды и установлен на универсальной транспортной раме. Подходит для перемещения вилочными погрузчиками, все устройство быстро устанавливается на место или загружается на транспортные средства.



*Изображения похожи

Пакет SKID Premium


Равно пакету SKID выше, MFU по вашему выбору поставляется в подвижной опорной раме. Для точной установки все переменные, такие как размеры, емкость резервуара, точки крепления или уровень оборудования, подбираются с учетом точных технических требований заказчика.



* Примеры



- очень компактный базовый модуль
 - подходит для грузовых автомобилей, лодок или прицепов
 - **ГОТОВЫ В СЕКУНДУ**
 - резервуары для воды любых размеров и форм
 - доступен с рамкой «все-в-одном»
 - адаптация к требованиям заказчика
- ### ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
- 50 бар/725 Psi, 150 л/мин.
 - диапазон промывки > 35 метров
 - 1.000 л пены/мин.
 - режим струи или распыления
 - чистая вода, мокрая или средняя мокрая пена
 - пополнение из внешних источников воды
 - операция одного человека, запущенная за секунды

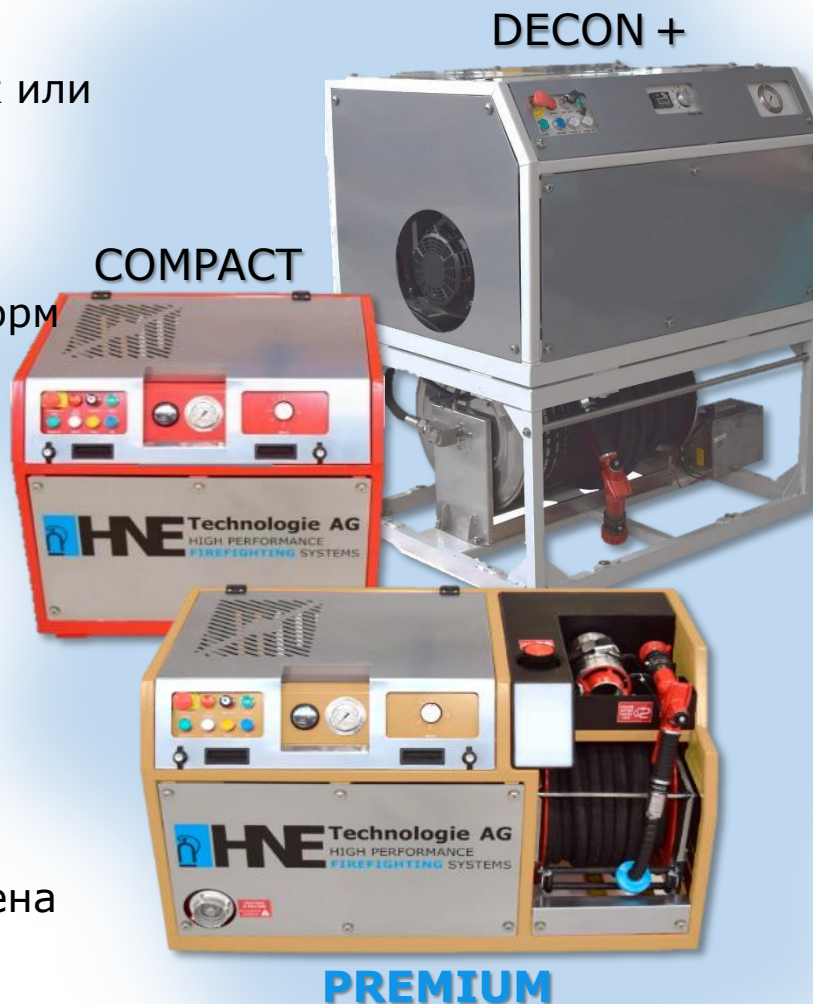

пульт дистанционного управления



плавающий фильтр



all-in-one frame



SPECS	MINI – MFU
дальность (сфокусированная струя)	до 19 метров
дальность полета (режим CAFS)	до 15 метров
режим скорости потока CAFS	до 300 л пены CAFS/мин.
режим расхода воды	48 л воды в минуту
Производительность насоса	50 литров в минуту при 40 бар
источник питания	Двигатель + сжатый воздух
объем топливного бака	6,5 литров
объем резервуара для пены	xxx л
CAFS пропеллент	2 воздушных баллона, 300 бар/6,8 л
коэффициент расширения пены	до 1:12
стартер	электрический и трос
аккумулятор	12 В не требует обслуживания
макс. всасывающий лифт	пр. 2.0 м
диапазон температур	+5 to 50 °C
Вес (+резервуар для воды)	пр. 120 кг
длина, ширина, высота	980 / 565 / 590 мм
сфера действия	30 м пожарный шланг на катушке

Описание:

Моторизованная система пожаротушения высокой производительности, пригодная для установки на легкие грузовики, прицепы, лодки и тому подобное. Быстро переключается с воды или тумана в пену CAFS. Генерация CAFS цилиндрами сжатого воздуха, перезаряжаемые пригодна до 6,000 литров пены CAFS. Мощная скорость потока и высокое рабочее давление для безопасного расстояния от огня и универсального применения. 30 м пожарного рукава на интегрированном барабане.

Преимущества и конкурентные преимущества :

- Ультра эффективная HNE CAFS FOAM
- низкие требования к пространству
- полностью функционируют отдельные лица
- 30 м шланг, большой объем действия
- чрезвычайно высокий диапазон
- легко поддерживать и заполнять
- быстрый, эффективный и универсальный
- Пистолет со сменным приводом регулирует дальность и пропускную способность. Дополнительный шарнир с дополнительной распылительной трубкой для эффекта области. ➔



all-in-one frame

