



Ручка для переноски



### Несущая рама

- регулируемые ремни
- застежки для быстрого высвобождения.
- вес приложения. 1,4 кг

Дополнительный держатель баллона (опция)



### Выбор пены

- влажная пена
- CAFS



### Поворотный пистолет:


с дополнительным режимом распыления



**универсальность** соответствует точности:

## ФОКУСИРОВАННЫЙ ПИСТОЛЕТ

переменное срабатывание  
регулирует диапазон и  
скорость потока

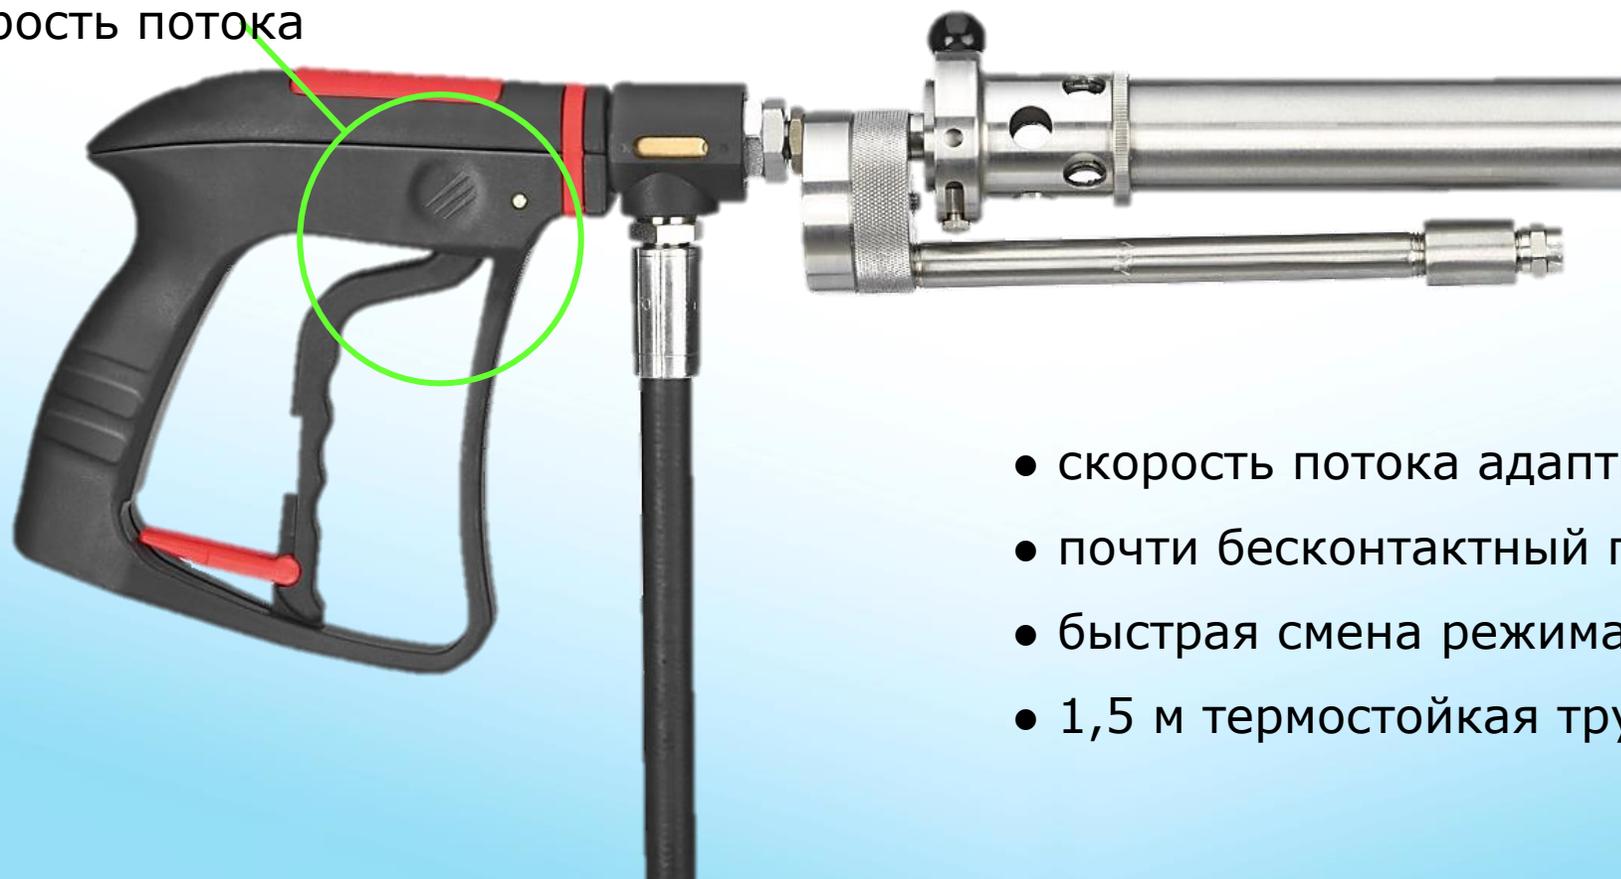

*больше 20 м*

- скорость потока адаптируется к огню
- почти бесконтактный поток
- быстрая смена режима струи
- 1,5 м термостойкая трубка



**Универсальность** соответствует точности:

шарнирное  
соединение:  
переключается  
быстрым  
поворотом на  
180 °

**SPRAY MODE** +



при использовании  
с чистой водой



- эффект области - идеальный для профилактического смачивания
- уменьшенная скорость потока - длительная продолжительность
- изменение режимов поворотом руки
- бороться с маленьким пламенем и гнездами возгорания
- для предотвращения повторного распространения и задымления



VARIO CARBON  
с 9 или 13 литрами:

Очень компактный, оптимизированный по весу огнетушитель для профессионального использования.

Доступен как стоячая версия или с несущей рамой.

Складная ручка.

Воздушный баллон CFRP (2 л/300 бар), редуктор давления с предохранительным клапаном и манометром.

Пистолет с регулируемой примесью воздуха, предохранитель, переменное срабатывание и 1,5 м шланг.

Утвержден для:



| Спецификация               | VARIO 9                                | VARIO 13                               |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| объем наполнения           | 9 л                                    | 13 л                                   |
| пропелент                  | воздух, 300 бар /2,0 л                 | воздух, 300 бар /2,0 л                 |
| рабочее давление           | 38 бар, постоянное                     | 38 бар, постоянное                     |
| диапазон струи (вода)      | до 21 м                                | до 21 м                                |
| продолжительность HiPRESS  | пр. 18 секунд                          | пр. 26 секунд                          |
| продолжительность HiCAFS   | пр. 30 секунд                          | пр. 42 секунд                          |
| скорость потока HiPRESS    | пр. 0.5 л в секунду                    | пр. 0.5 л в секунду                    |
| скорость потока HiCAFS     | пр. 0.3 л в секунду                    | пр. 0.3 л в секунду                    |
| производительность         | 55 A, 233 B                            | 2 x 55 A, IV B *                       |
| диапазон температуры       | -25 to 60°C с морозост. пенным агентом | -25 to 60°C с морозост. пенным агентом |
| расстояние к электричеству | мин. 2 м/макс. 1000 В                  | мин. 2 м/макс. 1000 В                  |
| вес (пустой)               | пр. 10.8 кг                            | пр. 12.5 кг                            |
| вес (заполненный)          | пр. 19.8 кг                            | пр. 25.5 кг                            |
| высота                     | 670 мм                                 | 670 мм                                 |
| диаметр                    | 180 мм                                 | 210 мм                                 |
| сертификация               | SQ 62/17                               | SQ 289/16                              |

\* conformation of fire extinguishing performance outside of normative conditions (EN 1866-1, EN 3-7)



**Изображение:** VARIO 9 полностью оборудован:

- ▶ ручка для переноски
- ▶ дополнительный держатель для сосудов
- ▶ регулируемая несущая рама
- ▶ поворотный пистолет с распылительной трубкой

**VARIO 13 аналогичный!**

